

xFrame5

설치 및 샘플 프로젝트 가이드

VERSION 1.0

서울특별시 구로구 디지털로 272, 1110 (구로동, 한신 IT 타워)

Phone 02-2108-8030 • Fax 02-2108-8031

www.softbase.co.kr

Copyright © 2010 SOFTBase Inc. All rights reserved

목차

1 장: xFrame5 설치	4
xFrame5 솔루션 설치	4
개발환경 S/W 세부 목록 및 설치	4
xFrame5 솔루션 디렉토리 구조	6
xFrame5 솔루션 디렉토리 구조 및 이해	6
2 장: 샘플 프로젝트	7
샘플 프로젝트 시작	7
브라우저에서 실행	7
xFrame5@DevStudio 에서 실행	8
샘플 프로젝트 디렉토리 구조	12
샘플 프로젝트 디렉토리 구조 및 이해	12

1 장: xFrame5 설치

이 장에서는 xFrame5@DevStudio 툴 설치 방법 및 디렉토리 구조에 대해 설명한다.

- ✓ xFrame5 솔루션 설치
- ✓ xFrame5 솔루션 디렉토리 구조 및 이해

xFrame5 솔루션 설치

개발환경 S/W 세부 목록 및 설치

xFrame5 개발 환경 구성에 필요한 S/W 목록 및 용도는 아래와 같다.

구분	S/W	설명
xFrame5 개발 도구	xFrame5@DevStudio	<ul style="list-style-type: none"> - xFrame5 화면 개발 도구 - 설치 안내 URL : http://125.133.62.11/xframe5/setup/setup.html - 설치 안내 페이지 내용을 참고하여 개발도구 설치 진행
WEB 서버	Mongoose	<ul style="list-style-type: none"> xFrame5 샘플 프로젝트 실행용 웹 서버 - 개발 툴 설치 시 자동 설치됨 - 샘플 프로젝트는 [2. 샘플 프로젝트] 참고

다음은 xFrame5@DevStudio 설치안내 화면이다. 설치 안내 화면 페이지를 기준으로 설치를 진행한다.

xFrame5-DevStudio Setup Guide (FILE Version)

구분	설명
설치방법	<ol style="list-style-type: none"> 1. 윈도우 탐색기를 이용하여 로컬 PC에 C:\xFrame5 폴더를 생성합니다. 2. XStudioSync 프로그램을 C:\xFrame5 폴더에 저장합니다. 3. 윈도우 탐색기를 이용하여 C:\xFrame5\XStudioSync.exe 프로그램을 실행합니다. 4. XStudioSync.exe 프로그램의 우측 상단의 "설정"버튼을 클릭합니다. 5. 아래의 "XStudioSync 설정방법"에 따라 값을 설정하고 "확인" 버튼을 클릭합니다. 6. "시작" 버튼을 클릭합니다. 7. 다운로드가 완료되면 "xFrame DevStudio 5" 아이콘이 생성됩니다. 8. 설치완료후에는 바탕화면의 "xFrame DevStudio 5" 아이콘을 더블클릭하여 프로그램을 실행합니다.
XStudioSync 설정 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 서버 IP : 125.133.62.11 • 서버 포트번호 : 80 • 기본 URL : xframe5/version/studio/prod/master • 리스트 파일 이름 : _listfile.txt • 링크 이름 추가 : 5 • 로컬 기본 디렉토리 : C:\xFrame5
문서	<ul style="list-style-type: none"> • DevStudio Setup Guide • 화면 개발 가이드

그림. xFrame5@DevStudio 설치 안내 페이지 내용

xFrame5 솔루션 디렉토리 구조

xFrame5 솔루션 디렉토리 구조 및 이해

xFrame5 설치 후 주요 디렉토리 구조 및 내용은 아래와 같다.

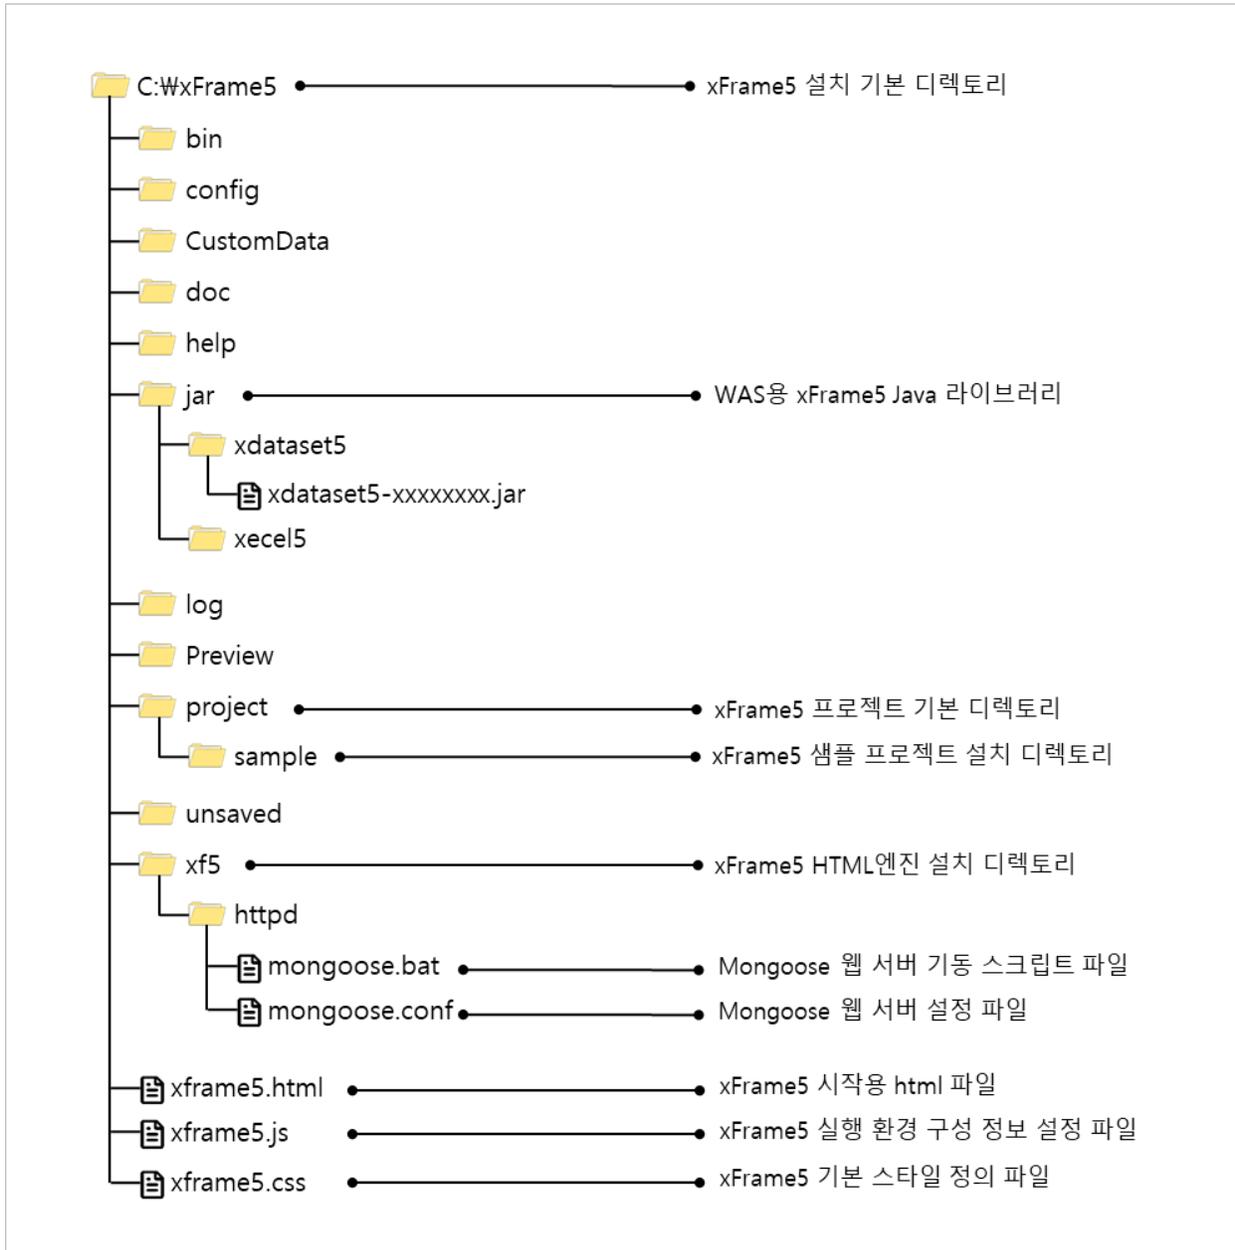


그림. xFrame5 디렉토리 구조

2 장: 샘플 프로젝트

이 장에서는 xFrame5 샘플 프로젝트를 시작하는 방법에 대해 설명한다.


- ✓ 샘플 프로젝트 시작
- ✓ 샘플 프로젝트 디렉토리 구조 및 이해

샘플 프로젝트 시작


xFrame5 샘플 프로젝트를 다음과 같은 방법으로 시작한다.

브라우저에서 실행


- 웹 서버 시작
 - C:\xFrame5\wf5\httpd\mongoose.bat 를 실행한다.
 - 실행 후 작업표시줄에서 Mongoose 아이콘으로 실행 결과를 확인한다.

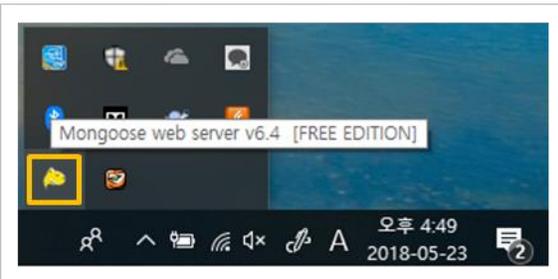

- 브라우저 접속
 - <http://127.0.0.1:9090/xframe5.html> 을 입력하여 샘플 프로젝트 시작화면에 접근한다.
 - 화면 아래 [Load] 버튼을 클릭하여 샘플 프로젝트를 로드 한다.




- 좌측 샘플 프로젝트 메뉴를 클릭해 샘플 화면을 로드 한다.

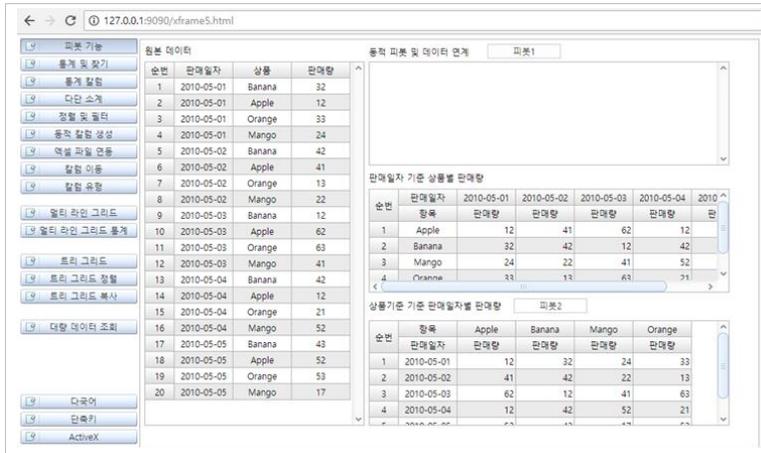

xFrame5@DevStudio 에서 실행


- 웹 서버 시작
- C:\xFrame5\wxf5\httpd\mongoose.bat 를 실행한다.
- 실행 후 작업표시줄에서 Mongoose 아이콘으로 실행 결과를 확인하다.

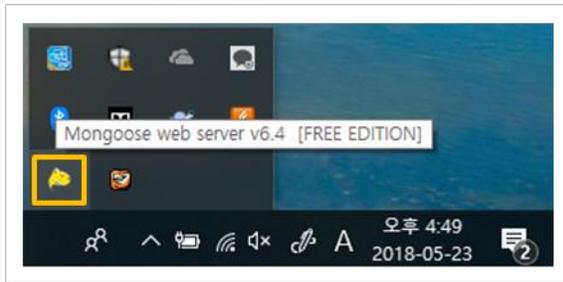

- 샘플 프로젝트 열기


바탕화면에 xFrame5@DevStudio 아이콘을 더블클릭하여 DevStudio 를 실행한다.

시작 화면에서 [File]탭 > [프로젝트 열기] 탭을 선택한 후 C:\xFrame5\project\sample\sample.xfd 를 선택한다.

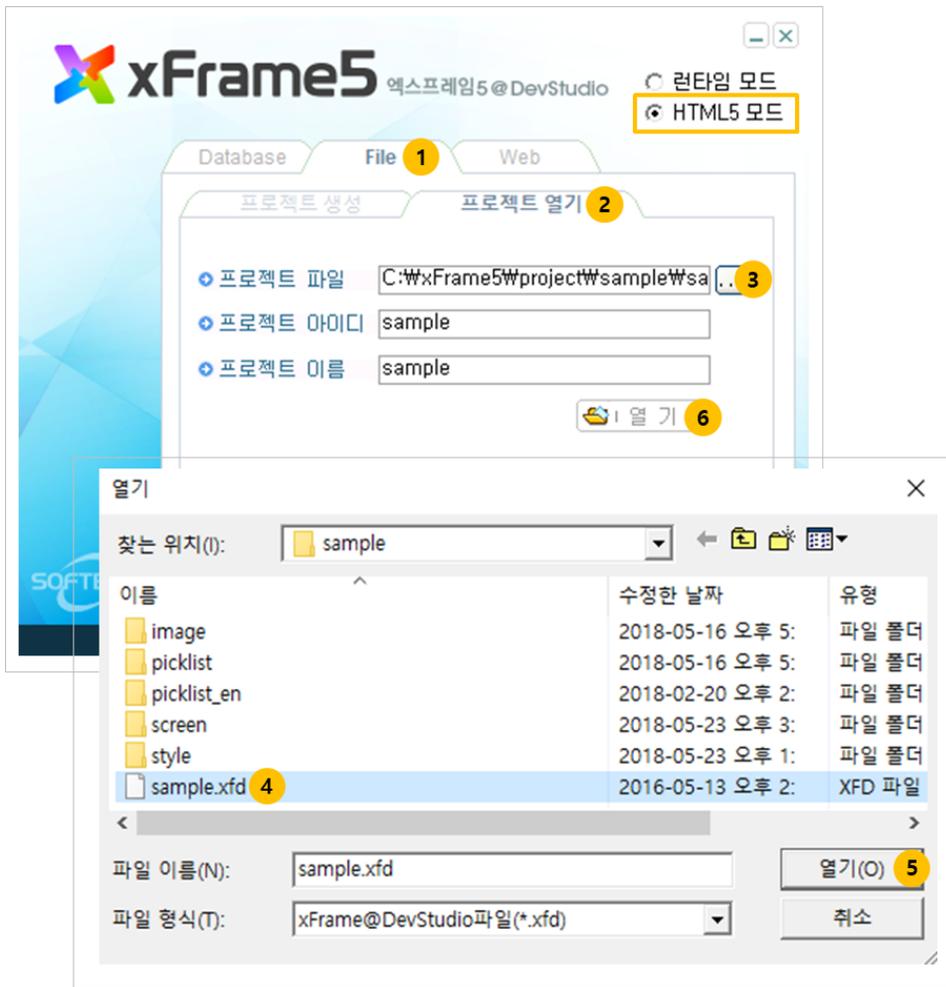


• 샘플 프로젝트 환경 설정

xFrame5@DevStudio [도구] 메뉴에서 [옵션]을 선택한다.

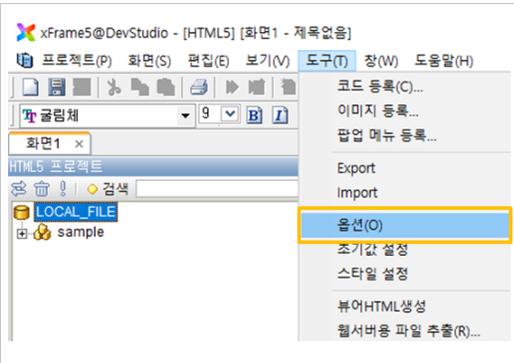

[미리보기] 탭에서 HTML5 기본 URL 을 http://127.0.0.1:9090/xframe5.html 로 입력한다.

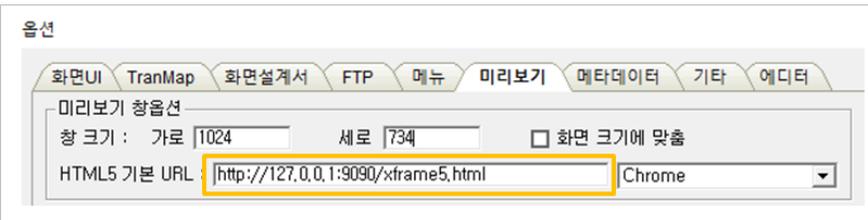


[기타] 탭에서 인코딩 방식을 UTF-8 로 선택한다.




• 샘플 화면 열기

프로젝트 윈도우에서 /DEMO/start 화면을 연다.

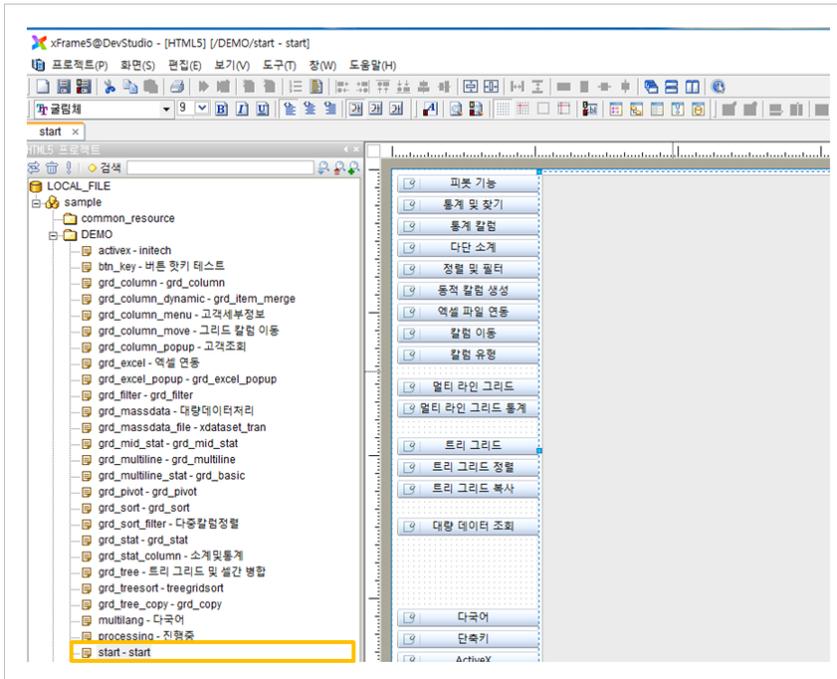

- 미리 보기 실행

[보기] – [미리보기(HTML5)]를 선택하여 샘플 프로젝트를 실행한다.

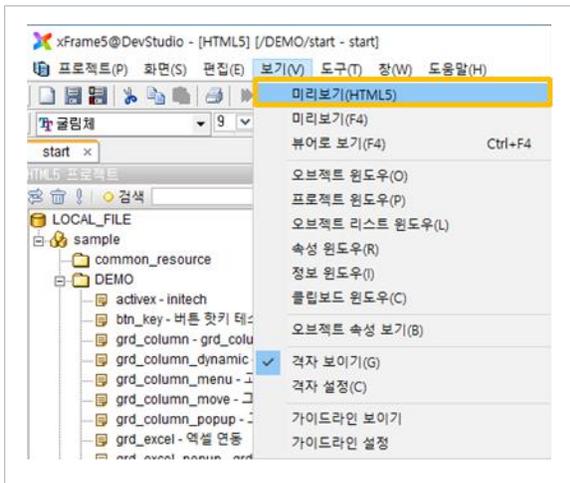

샘플 프로젝트 디렉토리 구조

샘플 프로젝트 디렉토리 구조 및 이해

샘플 프로젝트 디렉토리 구조 및 내용은 아래와 같다.

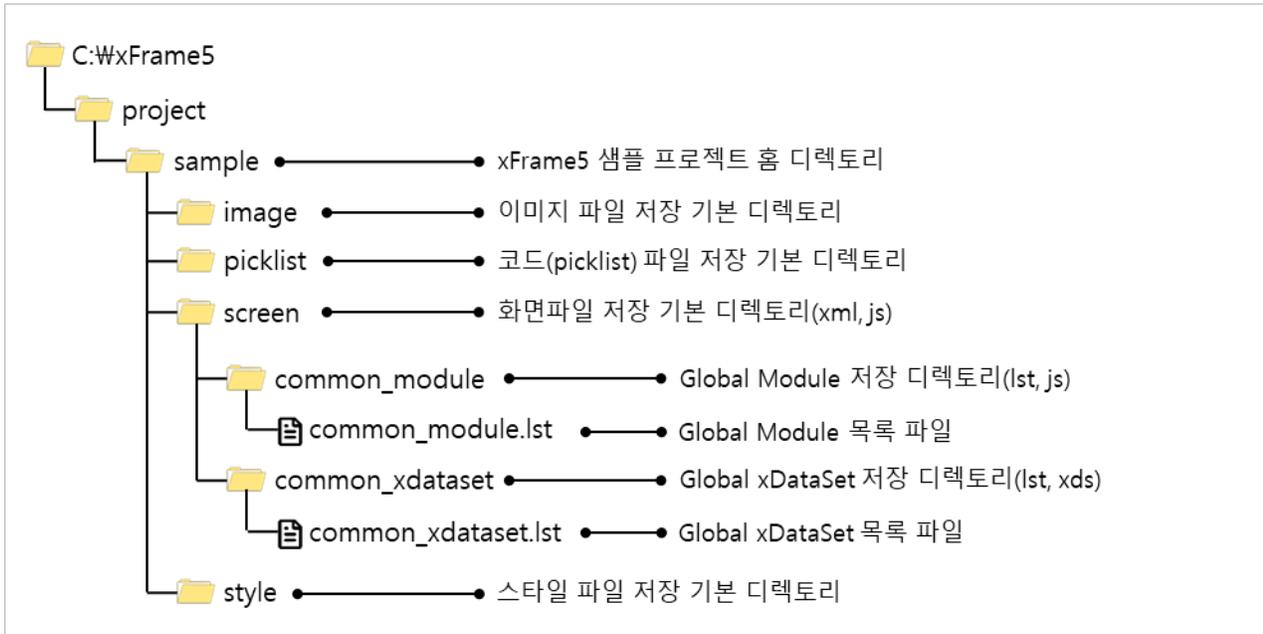


그림. 샘플 디렉토리 구조